


# Zugang zum Internet – UMTS ODYS Space

## Bitte beachten Sie:

- Zur Verbindung mit dem Internet benötigen Sie eine SIM-Karte eines Mobilfunkunternehmens sowie einen entsprechenden Tarif, der eine Internetverbindung ermöglicht.
- Beachten Sie, dass bei einer Internetverbindung über Ihren Provider hohe Kosten entstehen können. Es empfiehlt sich daher einen Vertrag mit Internet Flatrate zu verwenden. Achten Sie darauf, dass Internetverbindungen im Ausland mit hohen Kosten verbunden sind.
- Setzen Sie die SIM Karte nur bei ausgeschaltetem Gerät ein und entfernen Sie diese ebenfalls nur, wenn es ausgeschaltet ist.

## Vorbereitung

1. Schalten Sie das Gerät gegebenenfalls aus.
2. Öffnen Sie das Kartenfach und setzen Sie die Karte richtig herum in das Gerät ein.
3. Die fehlende Ecke der Karte muss dabei nach oben links zeigen, wie dargestellt:

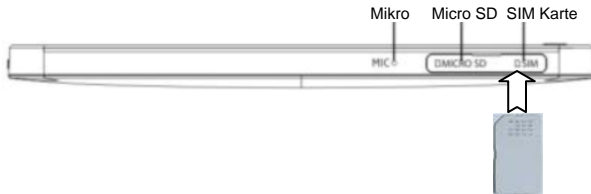

4. Schieben Sie die Karte in den rechten Schacht, bis diese hörbar einrastet.

## Hinweis

Um die Karte wieder zu entnehmen drücken Sie diese kurz in das Gerät.

5. Schalten Sie das Gerät nun ein.
6. Auf dem Sperrbildschirm wird Ihnen in der oberen linken Ecke Ihr Provider angezeigt. Nach der Entsperrung des Bildschirms. Finden Sie das Symbol für die Empfangsstärke Ihres Mobilfunknetzes in der Statusleiste:

## Einstellungen Internet / Web

Sollte das Verbindungskonto nicht eingerichtet sein, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt **Einstellungen** aus.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Wählen Sie **Mobile Netzwerke** und aktivieren Sie falls notwendig zunächst die Option „**Daten aktiviert**“. Bei aktivierter Funktion ist der Haken am rechten Rand grün.

## Hinweis

Beachten Sie die Vertragsdetails zu Ihrem SIM-Karten Vertrag. In der Regel empfiehlt es sich die Option „Daten-Roaming“ deaktiviert zu lassen (Kein grüner Haken). Ist Daten-Roaming aktiviert ermöglicht dies eine Internetverbindung im Ausland und es entstehen je nach Vertrag hohe Kosten.

4. Wählen Sie nun **GSM-/UMTS-Optionen** und danach die Option **Zugangspunkte**.
5. Tippen Sie auf die **Menütaste** ().
6. Tippen Sie auf den Punkt **Neuer APN**.
7. Geben Sie folgende Daten für Ihr Profil ein:

	<b>O2</b>	<b>E-Plus</b>	<b>Vodafone</b>	<b>T-Mobile</b>
<b>Name:</b>	O2	WEB GPRS	VF DE Web	T-Mobile Internet
<b>APN:</b>	Internet	internet.eplus.de	web.vodafone.de	internet.t-d1.de
<b>Port:</b>				9201
<b>Benutzername:</b>		eplus		internet
<b>Passwort:</b>		internet		t-d1
<b>MCC:</b>	262	262	262	262
<b>MNC:</b>	07	03	02	01
<b>Authentication Type:</b>	PAP or CHAP	PAP		
<b>Daten gelten auch bei diesen Providern (Auswahl)</b>	<a href="#">Fonic</a>	<a href="#">BASE</a> <a href="#">Blau</a> <a href="#">MEDION-Mobile</a> <a href="#">simyo</a> <a href="#">uboot</a> <a href="#">vybemobile</a>	<a href="#">Milleni.com</a> <a href="#">PAYBACK</a> <a href="#">smobil</a>	<a href="#">Congstar</a> <a href="#">klarmobil</a> <a href="#">callmobile</a> <a href="#">REWE</a> <a href="#">simply</a> <a href="#">Tangens</a>

8. Tippen Sie erneut auf die **Menütaste** ().
9. Um die Daten abschließend zu speichern, tippen Sie auf **Speichern**.
10. Drücken Sie auf die Menü Taste und wählen Sie „**Speichern**“ um die Einstellungen zu speichern.
11. Die Liste der eingestellten APNs wird angezeigt. Hier befindet sich in der Regel nach der Einrichtung nur ein Wert.
12. Achten Sie darauf, dass der Punkt rechts neben dem von Ihnen eingetragenen APN grün ist und tippen Sie anderenfalls darauf um ihn zu aktivieren.
13. Sie können die Einstellungen nun verlassen und eine Internetseite mit Hilfe des Browsers aufrufen.
14. Beobachten Sie hierbei den 3G Status in der Statusleiste. 2G/3G Signal: . Die Symbole erscheinen nur, falls eine entsprechende Verbindung aufgef...len konnte.